


## Коммерческое предложение

Автономная мобильная автомойка самообслуживания на 3 поста закрытых + 3 поста открытого типа. Габариты 34100x7000x3950 мм.



Компания «Гидротэк» предлагает Вашему вниманию разработку компании – автономную, сборно-разборную автомойку с системой рециркуляции воды на базе легендарной станции очистки [«Три Кита»](#)

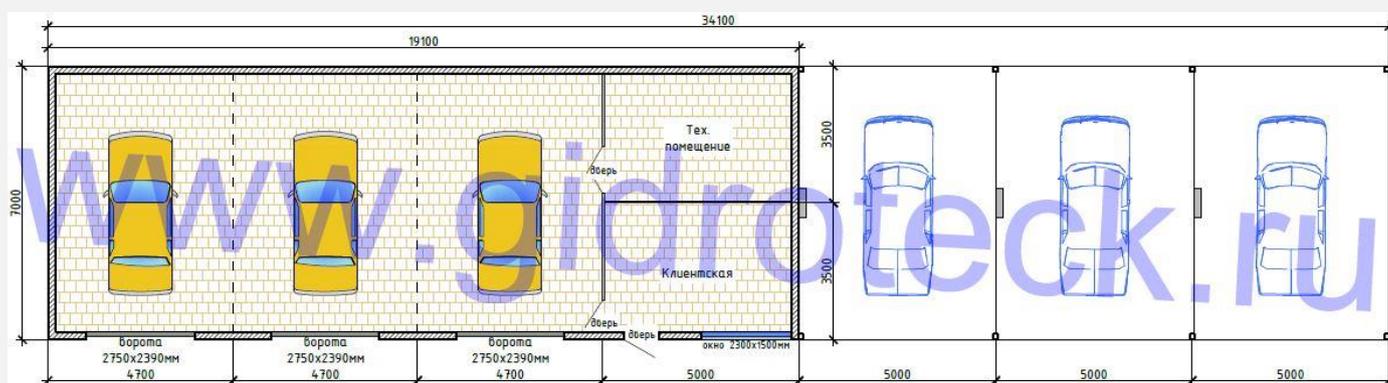

Автомойка представляет собой облегченную [металлоконструкцию из ЛСТК](#), легко [монтируемую](#) на [подготовленном](#) месте. Уникальность данной конструкции - это возможность функционировать автономно от систем централизованной канализации, водоснабжения и отопления. Сборно-разборная автомойка выгодно отличается от стационарных и блочных тем, что легко перевозить в любую точку России, монтируется в короткие сроки без привлечения какой-либо тяжелой строительной техники, силами нескольких рабочих, готовая сразу же приступить к работе. Здание поста автомойки выполняется из металлокаркаса, пола из бетона либо металла, без привязки к существующей поверхности, сборно-разборных стен и кровли, утепленных морозостойкими и слабогорючими панелями, ворота подъёмно - секционные. На [установку](#) автомоечного поста и начала его эксплуатации потребуется **28-35 рабочих дней**. [Сборку](#) может произвести бригада «Гидротэк» с многолетним опытом, в любом городе, либо мойку [собрать](#) может сам собственник по подробной инструкции от «Гидротэк» без лишних затрат. Для сооружения поста автомойки не потребуется возведения капитального здания с устройством котлована и фундамента, [подробнее](#).



### [ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ ГИДРОТЭК](#)

Краткое описание продукции производства компании и предоставляемых услуг

Каркас автомоечного комплекса из оцинкованного металла с необходимым количеством метизов для сборки, [подробнее, что входит в комплект](#). Получить отдельно стоимость каркаса на этот проект по цене производителя, [здесь](#).

[Фото](#) производства металлокаркаса




Зашивка каркаса сэндвич панелями или проф. листом с утеплением, пароизоляцией в два слоя с фасонными элементами снаружи, закрывающими стыки и углы, крепежом, пеной и силиконом. Получить отдельно стоимость зашивки по цене производителя на этот проект, [здесь](#).

[Фото](#) производства сэндвич панелей и профильного листа



Кровля над 3-мя моечными постами самообслуживания, профильный лист НС 35  
В комплект входит проф. лист нарезанный по размеру и крепёж

[Фото](#) производства проф. листа

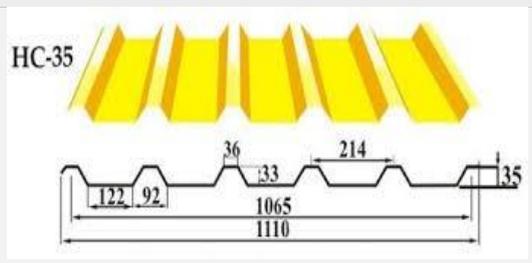

Перегородки между моечными постами самообслуживания из рамок из металла и проф. лист наполнение для растяжки информационного банера, 3 комплекта  
В комплекте: рамки, проф. лист, уголки и крепёж



Ворота автомойки подъемно-секционные, 40 мм толщина пенополиуретанового наполнителя, 2750x2390 мм с внутренней задвижкой. Пружина, держатели роликов и петли дополнительно окрашены порошковой краской для более долговечной работы в агрессивной среде автомойки - 3 комплекта.

[Фото](#) ворот на автомойке



Входная дверь металлическая 860x2050 мм - 1 шт.

[Фото](#) двери на автомойке



Цвет стен, крыши, фасонных элементов по желанию заказчика, необходимые метизы, выбрать цвета [здесь](#)



Водоснабжение, фитинги, краны, шланги и трубы, полная водоподготовка по всей автомойке, включая две насосные станции повышающие давление и два бака по 1000 л для хранения воды.

[Фото](#) внутри автомойки водоподготовки как пример



Решётки металлические (грунт), на прямки в бетонном основании – 1 комплект (19 шт.)

[Фото](#) решёток на автомойке



Вентиляция вытяжная принудительного включения на 3 поста

[Фото](#) подробные вентиляции на автомойке



Электропроводка влагозащищенная, распределительный щит с автоматами, необходимое количество розеток и других разъёмов на 220, 380 В

[Фото](#) подробные электроподготовки на автомойке



Система освещения 23 плафонов IP65 + 46 люминесцентных ламп дневного освещения с влагозащищённой проводкой и выключателями, для закрытых постов, клиентской и технического помещения.

[Фото](#) освещения на автомойке



Система освещения над постами самообслуживания 18 плафонов IP65 + 36 люминесцентных ламп дневного освещения с влагозащищённой проводкой и выключателями

[Фото](#) освещения на автомойке



Разделительная штора в моечных постах с тросом и крепежом к стенам и тросу, 2 комплекта  
[Фото](#) со шторами на автомойке



Проект со спецификацией материалов и инструкцией для организации бетонного основания + спецификация инструментов для производства работ (без привязки к [существующей поверхности](#))



Проект на изготовление каркаса с инструкцией по сборке  
 Проект архитектурный с раскладкой сэндвич панелей или проф. листа и инструкцией по сборке

Проект на водоснабжение с инструкцией по сборке

Проект на электроснабжение с инструкцией по сборке

Проект на вентиляцию с инструкцией по сборке

Проект на воздух с инструкцией по сборке

Проект на фриз с инструкцией по сборке



Все сертификаты на само сооружение автомоечного комплекса «Гидротэк-6» и всех его комплектующих, [подробнее](#)

Стоимость готового решения вышеперечисленной комплектации «Начальная» в разных вариантах зашивки

Зашивка стен и кровли тех. помещения профилем листом с двух сторон, утеплителем, пароизоляцией и фасонными элементами с двух сторон

**1 996 322 р.**

Зашивка стен и кровли сэндвич панелями с наполнением пенополистирол, толщина 60 мм и фасонными элементами с внешней стороны

**2 256 023 р.**

Зашивка стен и кровли тех. помещения сэндвич панелями с наполнением пенополистирол, толщина 100 мм и фасонными элементами с внешней стороны

**2 328 550 р.**

Зашивка стен тех. помещения вентилируемым фасадом из алюминиевых панелей с утеплителем 150 мм. и пароизоляцией. Кровля сэндвич панели с наполнением пенополистирол, толщина 100 мм. Фасонные элементы с двух сторон

**2 791 250 р.**

Стоимость для 3-й снеговой нагрузки, при 4-й снеговой нагрузке повышение на 25 210 р., 5-й – 36 132 р., 6-й – 43 101 р..

Согласно п. 17, ст.51 Градостроительного кодекса РФ разрешение на строительство автомойки не требуется, автомойка является временным сооружением фактически и по всем документам. Все разрешающие документы и сертификаты на автомойку прилагаются, [подробнее](#)

## Дополнительно к комплектации «Начальная» можно выбрать одну из предложенных ниже комплектаций

**Если выбрать одну из следующих комплектаций, то сразу после сборки автомойки можно начинать работать. Все необходимое оборудование уже будет в комплекте.**

№ п.п.	Параметр	«Лайт» Быстрый старт	«Медиум» Для профессионалов	«Премиум» Всё до мелочей
1.	<b>Пульт управления МСО:</b> 4 кнопки - подача воды, пены, воска, пауза. Возможность программирования. Возможность добавления услуг. Приём жетонов и монет	6 компл.	6 компл.	6 компл.
2.	<b>Аппарат для продажи жетонов:</b> купюро приёмник, монето приёмник, фискальный регистратор, выдача жетонов (хопер). Возможность онлайн просмотра статистики при наличии интернет подключений.	1 компл.	1 компл.	1 компл.
3.	Система водоочистки «Три Кита», <a href="#">описание</a> с системой дополнительной тонкой очистки до 5 мкм на чистую и очищенную воду.	оборотная, замкнутого цикла, глубокой очистки	оборотная, замкнутого цикла, глубокой очистки	нет
4.	Комплекс системы напорной фильтрации, производительность 2,5 куб.м., в комплекте: фильтра механический и сорбционный, трубы, фитинги, насосы, пульт управления	нет	нет	1 компл.
5.	<a href="#">Дизельный котёл</a> с сопутствующим оборудованием, топливный бак, отвод выхлопных газов, система конвекторов, система тёплого пола, подогрев воды для зимней мойки. Комплект фитингов и труб, <a href="#">фото</a>	1 компл.	1 компл.	1 компл.
6.	Аппарат высокого давления со шлангом и пистолетом из профессиональной серии, стационарный, <a href="#">описание</a>	до 190 атм., 380В, 5,5 кВт, плунжерный, керамика-6 компл.	до 190 атм., 380В, 5,5 кВт, плунжерный, керамика - 6 компл.	до 190 атм., 380В, 5,5 кВт, плунжерный, керамика - 7 компл.
7.	Дозирующие насосы	12 компл.	12 компл.	13 компл.

8.	Перегородки и двери, разделяющие админ помещение с техническим помещением	перегородки проф. лист односторонняя зашивка и комплектом ПВХ дверей, одностворчатая – 1 шт, двухстворчатая 1 шт.	перегородки проф. лист двусторонняя зашивка с гидро и шумоизоляцией и комплектом ПВХ дверей, одностворчатая – 1 шт, двухстворчатая 1 шт.	перегородки проф. лист двусторонняя зашивка с гидро и шумоизоляцией и комплектом ПВХ дверей, одностворчатая – 1 шт, двухстворчатая 1 шт.
9.	<b>Доп. услуга «ШАМПУНЬ ПРЕМИУМ»</b> , в комплекте: кнопка 6 шт., насос 6 компл., настройка	нет	нет	1 компл.
10.	<b>Доп. услуга «АНТИДОЖДЬ»</b> , в комплекте: кнопка 6 шт., настройка	нет	нет	1 компл.
11.	<b>Доп. услуга «ВОЗДУХ ДЛЯ ПРОДУВКИ»</b> , в комплекте: кнопка 6 шт., компрессор 100 литров- 8 атм., разводка по постам, пистолетов 6 шт., настройка	нет	нет	1 компл.
12.	<b>Доп. услуга «ОСМОС»</b> , в комплекте: кнопка 6 шт., установка обратного осмоса, вся разводка с накопительными баками и насосами, настройка	нет	нет	нет
13.	<b>Доп. услуга «ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ ТЁПЛОЙ ВОДОЙ»</b> , в комплекте: кнопка 6 шт., 2 расширительных бака с нагревом от диз. котла, вся разводка, настройка	1 компл.	1 компл.	1 компл.
14.	<b>Доп. функция</b> на аппарате по продаже жетонов «ЭКВАЙРИНГ», в комплекте: увеличенный корпус аппарата, картоприёмник банковский, подключение и программирование	нет	нет	нет
15.	<b>Доп. функция</b> на аппарате по продаже жетонов «ПРИЁМ КАРТ ЛОЯЛЬНОСТИ», в комплекте: увеличенный корпус аппарата, картоприёмник, подключение и программирование	нет	нет	нет
16.	Комплект металлических жетонов: разработка макета, изготовление партии, логистика. Материал-латунь, диаметр 25,6 мм.	1000 шт.	3000 шт.	5000 шт.

17.	Циркуляция воды в пистолетах через колодец – система Anti-Frost. В комплекте электродвигатель, трубы, фитинги, фильтр, манометр	есть	есть	есть
18.	Освещение на автомойке на основе диодных влагозащищённых светильников 27 шт., вместо существующего освещения	нет	нет	1 компл.
19.	Окно в админ зоне 2300 x 1500 мм, одна створка с поворотнo-откидным механизмом, фасонными элементами, крепежом, силиконом	1 компл.	1 компл.	1 компл.
20.	Дверь входная, усиленная, вместо обычной, <a href="#">описание</a>	нет	1 шт.	1 шт.
21.	Козырёк над входом, <a href="#">описание</a>	нет	1 шт.	1 шт.
22.	Уличное освещение 14 диодных фонаря с влагозащищённой разводкой и выключателем, <a href="#">фото</a>	нет	нет	1 компл.
23.	Поворотная консоль нержавейка со шлангом, доп. крепёж к потолку, <a href="#">фото</a>	нет	10 компл.	10 компл.
24.	Фриз по контуру крыши, <a href="#">фото</a>	нет	нет	1 компл.
25.	Держатели для пистолетов из нержавейки с крепежом к полу	3 шт.	3 шт.	6 шт.
26.	Держатели для пистолетов, крючок	3 шт.	3 шт.	нет
27.	Держатель для коврика, <a href="#">фото</a>	нет	24 шт.	24 шт.
28.	Запасной шланг для АВД	нет	нет	2 шт.
29.	Урна бетонная уличная, с внутренним оцинкованным ведром	нет	1 шт.	3 шт.
30.	Влагозащищённая акустика: 5 колонок, проводка, мультимедийная система	нет	нет	1 компл.
31.	Световая реклама «МОЙКА» - супер яркий свет + стробоскопы вокруг. Крепеж и проводка в комплекте, <a href="#">фото</a> , <a href="#">видео</a>	нет	нет	1 компл.
32.	Баннер «МЫ ОТКРЫЛИСЬ» на фриз, 4 стороны, для открытия автомойки, с метизами.	нет	нет	1 компл.

33.	Видеореги­стратор на 8 камер, 1 ТБ жесткий диск, 8 камер, вся проводка, возможность просмотра онлайн при наличии интернета, <a href="#">описание</a>	нет	нет	1 компл.
34.	Зашивка вертикальных оцинкованных колонн фасонными элементами со всех сторон, в комплекте фасонники и метизы в цвет фасонных элементов	нет	нет	1 компл.
35.	Частичная сборка каркаса автомойки на производстве «Гидротэк» - существенно снижает срок сборки каркаса на объекте	нет	нет	есть

**Стоимость вышеперечисленной комплектации + «Начальная», ИТОГО:**

<b>1</b>	<i>Зашивка стен и кровли профильным листом с двух сторон, утеплителем, пароизоляцией и фасонными элементами с двух сторон</i>	<i>4 983 002 р.</i>	<i>5 662 220 р.</i>	<i>8 681 563 р.</i>
<b>2</b>	<i>Зашивка сэндвич панелями стены и кровля 60 мм. (пенополистирол) и фасонными элементами с внешней стороны</i>	5 209 201 р.	5 863 010 р. <a href="#">Посчитать прибыль и окупаемость</a>	8 886 025 р.
<b>3</b>	<i>Зашивка сэндвич панелями стены и кровля 100 мм. (пенополистирол) и фасонными элементами с внешней стороны</i>	5 280 652 р.	5 931 133 р.	8 958 116 р.
<b>4</b>	<i>Зашивка стен вентилируемым фасадом из алюминиевых панелей с утеплителем 150 мм. и пароизоляцией. Кровля сэндвич панели с наполнением пенополистирол, толщина 100 мм. Фасонные элементы с двух сторон</i>	5 743 015 р.	6 395 202 р.	9 422 300 р.

По Вашему желанию к любой комплектации можно добавить или убрать различное оборудование.

Стоимость указана без [доставки](#) и [монтажа](#) автомойки. [Монтаж](#) осуществляется на заранее [подготовленную](#) бетонную площадку.

ПО желанию заказчика компания «Гидротэк» может укомплектовать объект материалами для производства площадки. Стоимость может изменяться в зависимости от сезона, ровности [покрытия](#) и региона [монтажа](#) мойки.

Стоимость [доставки](#) автомойки по стоимости транспортной компании. Стоимость [сборки](#) обсуждается с менеджерами компании.

Компания предоставляет услуги шеф-монтажа. Выезд нашего специалиста на место установки и консультация с контролем качества сборки при работе Вашей бригады рабочих – **125 000 руб.** + командировочные. Так же можем бесплатно обучить вашего специалиста [сборке](#) автомойки «Гидротэк»

К абсолютно каждому автомоечному комплексу, любого даже нестандартного проекта, прилагается подробнейшая инструкция по [сборке](#) всех элементов комплекса и автомойку можно [собрать](#) быстро и легко без участия специалиста компании «Гидротэк».

Наряду со стандартными комплектациями и планировками наша компания готова рассмотреть Ваши требования и пожелания к автомойке. Подробнее обо всех комплектациях и стоимостях можно посмотреть [здесь](#).

Коммерческое предложение действительно в течение **двух недель** с момента получения, в связи с нестабильностью цен на рынке оцинкованного металлопроката и всех комплектующих автомойки.



## [СЕТЬ АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ «ГИДРОТЭК LUX»](#)

Пример успешного бизнеса

### Преимущества автомоек «Гидротэк»:

1. [Готовый бизнес](#). Начинает окупать себя сразу после [монтажа](#). Имеет простую кадровую и организационную структуру.
2. [Рентабельность](#). Период окупаемости до 0.11-1,8 года.
3. [Прямая капитализация](#). Вы вкладываете деньги в конкретный материально-функциональный проект.
4. [Мобильность](#). Автомойка является сборно-разборной, что само по себе решает ряд вопросов: отсутствие топографической привязанности, гибкая реакция на территориальные отношения.
5. [Автономность](#). Проект предполагает оснащение автомойки системами, позволяющими работать без подключения коммуникаций: водопровод, канализация, отопление. Словом, она способна функционировать на любом выровненном участке. Желательным условием является наличие на участке электричества, так как это значительно уменьшает постоянные расходы.
6. [Соответствие экологическим требованиям](#). Автомойка оснащена современным гидротехническим и фильтрующим оборудованием. Осуществляется полная рециркуляция воды. Прилагаются все необходимые [сертификаты](#) и разрешения.
7. Гарантия на всё оборудование, устанавливаемое на автомойке, и на саму конструкцию в целом.
8. Согласно **п. 17 ст. 51** Градостроительного кодекса РФ **согласовывать автомойку нет необходимости**, автомойка является временным сооружением фактически и по всем документам. Все разрешающие документы и сертификаты на автомойку прилагаются, [подробнее](#).



## [КАЛЬКУЛЯТОР ВАШЕГО БИЗНЕСА](#)

Количество постов, затраты, средняя чистая прибыль, окупаемость.

### Основные технические данные и характеристики:

Наименование параметра и условное обозначение единицы измерений	Наименование параметра и условное обозначение единицы измерений
Габаритные размеры, не более, мм	
- длина	34100
- ширина	7 000
- высота	3 950

Размеры моечного отделения, не менее, мм	
- длина	6 600
- ширина	4 400
- высота	3 000
Габаритные размеры легковых автомобилей, обслуживаемых автомойкой, не более, мм	
- длина	5 800
- ширина на уровне боковых зеркал заднего вида	2 500
- высота	2 350
Масса изделия, не более, кг	
- конструктивная (при транспортировании, без воды в емкостях)	12 150
- эксплуатационная	21 000
Среднее количество обслуживаемых автомобилей в сутки	95
Напряжения переменного тока, В	380/220±22
Частота переменного тока, Гц	50±1
Пол армированный, заливается по месту из расчета высоты не менее 0.2 м. Металлический высота 400 мм. Без привязки к <a href="#">существующей поверхности</a>	Бетонный/Металлический
Отопительная установка обсуждается индивидуально в зависимости от пожелания заказчика и климатических условий	Дизельный или электро котёл/дизельная пушка
Мощность отопительной установки, кВт	От 50
Потребляемая мощность электропотребителей, кВт	От 40
Минимальное давление напора воды при мойке, бар	От 170
Емкость резервуара чистой воды, не менее, м <sup>3</sup>	1
Емкость резервуара отработанной воды, не менее, м <sup>3</sup>	2
Емкость резервуара очищенной воды оборотного водоснабжения, не менее, м <sup>3</sup>	0,2
Система вентиляции	Принудительная вытяжная с механическим побуждением
- тип	
- производительность	2 550 м <sup>3</sup> /час

### К каждому проекту прилагается комплект документов:

1. Паспорт мойки;
2. Инструкция по эксплуатации;
3. Заверенная копия Подтверждения соответствия продукции требованиям Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на автомойку;
4. Декларация соответствия на очистное оборудование;
5. Экспертное заключение на очистную станцию;
6. Паспорт на очистную станцию;
7. Заверенная копия сертификата соответствия на оборудование;
8. Накладная;
9. Инструкция по работе мойки;
10. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на аппарат высокого давления, пылесос, компрессор;
11. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на насосное оборудование;
12. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на вентиляторы;
13. Гарантийный талон на автомойку;
14. Руководство подробное по сборке автомойки;
15. Комплект разрешительной документации, [подробнее](#).



## ФРАНШИЗА АВТОМОЙКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Автомойка с доходностью до 1 200 000 рублей в месяц



## ПЕРСОНАЛЬНОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

для автомойки и СТО + система учета и контроля стало доступным!

### **Дополнительно компания «Гидротэк» оказывает сопутствующие услуги:**

1. Бизнес план на автомойку для лизинговых компаний или инвесторов, [подробнее](#).
2. Рекламные пакеты для успешного старта и высокой прибыли с первых дней открытия, [подробнее](#).
3. Различное оборудование для автомоек и шиномонтажа, так же мебель для автомоек, [подробнее](#).
4. Доставка автомойки в любой уголок России и страны СНГ, [подробнее](#).
5. Сборка автомойки бригадой «Гидротэк» в любом городе России и стран СНГ, [подробнее](#).
6. Проектирование и производство индивидуальных проектов под любое назначение, любых размеров и этажности, [подробнее](#).

### **Условия оплаты.**

При заключении договора вносится авансовый платёж в размере 70 % от общей стоимости заказа, 30% стоимости заказа - по готовности автомойки к отгрузке. Внимательно смотрите актуальные акции компании на сайте. По порядку оплаты возможны индивидуальные договорённости с авансом от 10%. Условия получения лизинга или кредита на автомойку, можно посмотреть [здесь](#).

### **Сроки изготовления.**


Срок изготовления типовых проектов с момента внесения аванса составляет от **26 рабочих дней**, но уточняется по факту размещения заявки.

### **Гарантийное обслуживание.**

Гарантийное обслуживание компания «Гидротэк» осуществляет в течение одного года с момента запуска мойки. Расчетный срок эксплуатации **20 лет**.

**Примеры работ автомоек на 6 постов можно посмотреть [здесь](#)**

*Цени время и деньги, работай с профессионалами!*

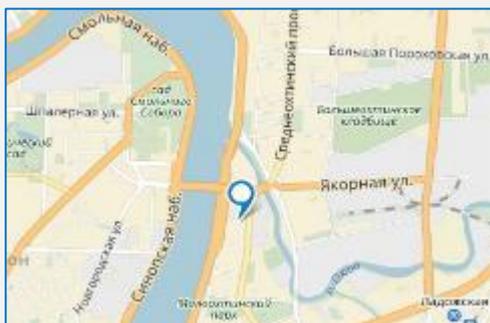

Ждем Вас [по адресу:](#)

г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1  
тел. 8-800-100-11-08 (бесплатно на территории РФ)  
Телефон / факс (812) 318-18-81 (многоканальный)  
[www.gidroteck.ru](http://www.gidroteck.ru)  
[info@gidroteck.ru](mailto:info@gidroteck.ru)



